


> Croqui <

>> Igual a Descrição Abaixo

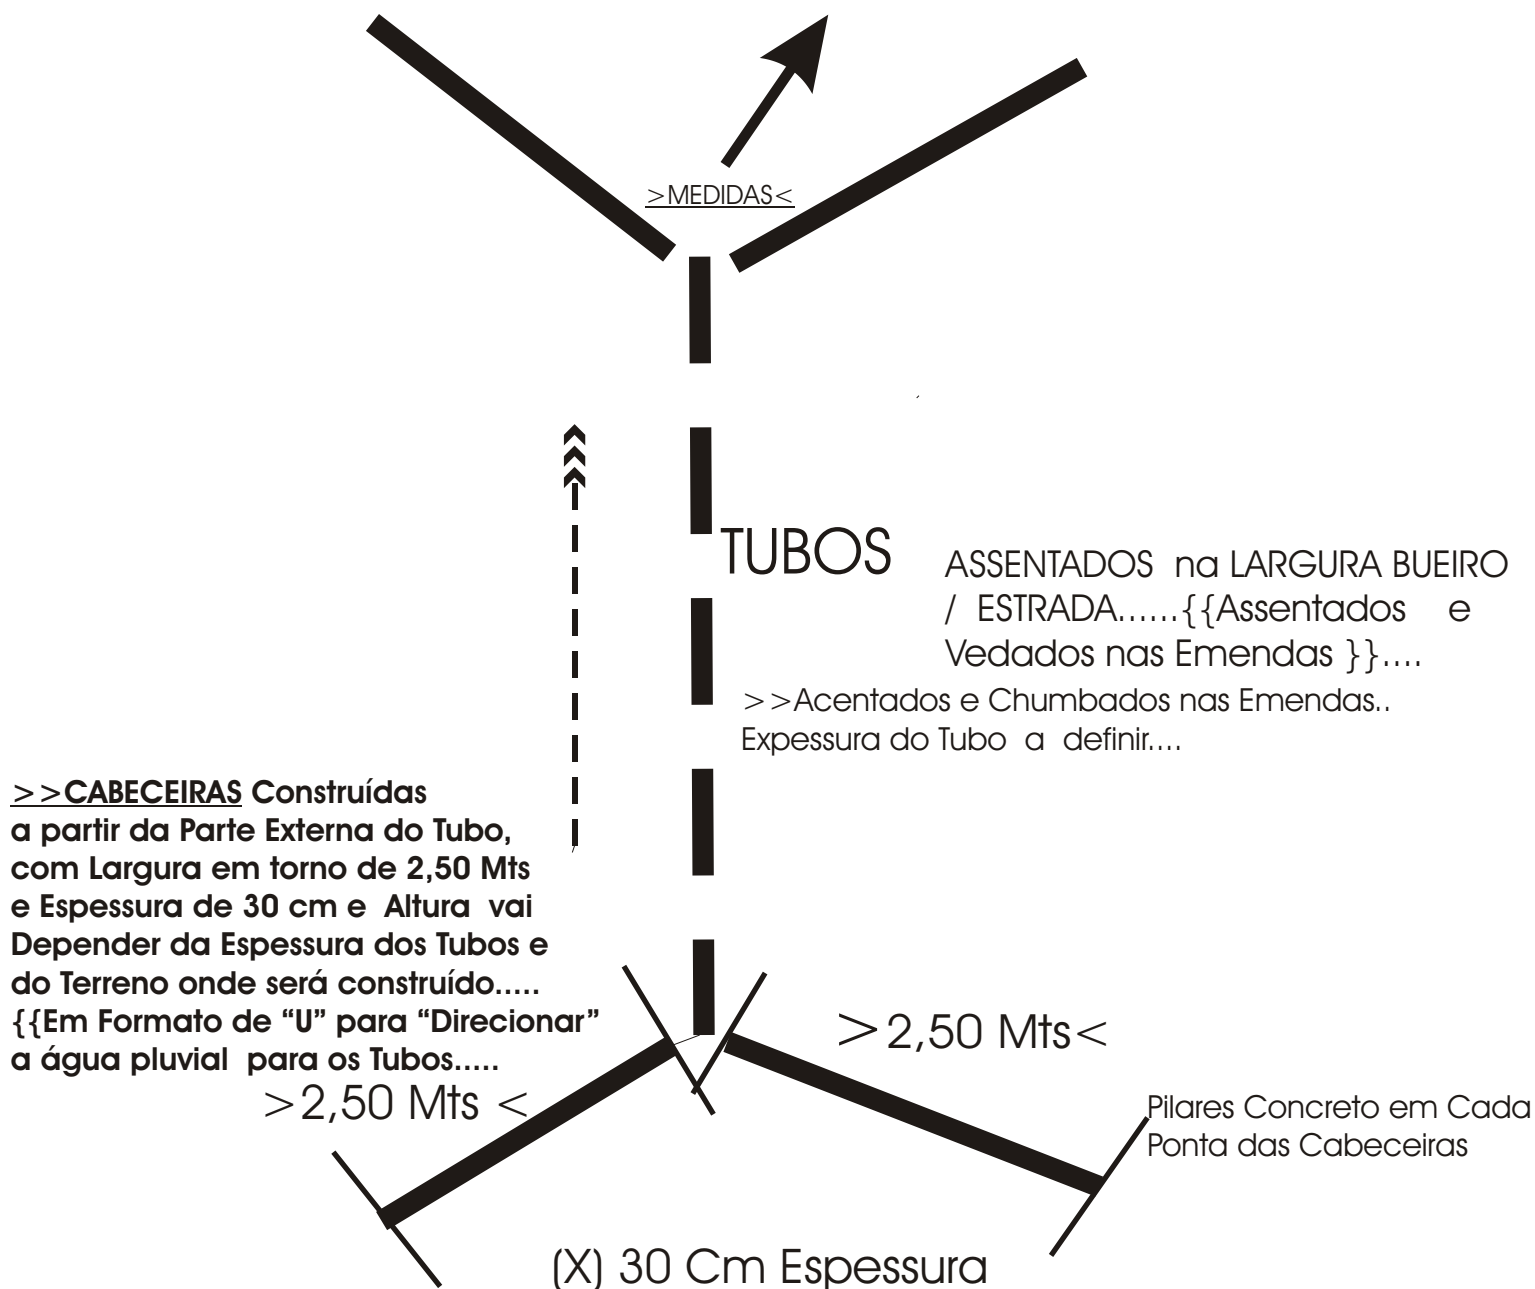


ALTURA 1 Mts Acima dos Tubos, a Parte Superior da Cabeceira {5 Mts} com **""CINTA""** Completa com Vigaem Aço / Ferro Construção c/ Amarrações, Ligada as Outros 4 Pilares em Concreto c/ Amarração, 1 em Cada Ponta das Cabeceiras

>> 2 Braços na Cabeceira de Entrada e 2 Braços na Cabeceira de Saída <<

Cabeceiras Executadas com Pedra de Mão, Cimento e Areia, com a Espessura de 30 cm, Comprim. Médio de 2,50 metros p/ cada lado dos Tubos, com Reforço nos Cantos com Pilar em Concreto com Estrutura em Aço ((4 por lado) e sobre estas e sobre os Tubos Cinta em Concreto com Estrutura Interna em Aço com amarrações

>> Croqui para Pagamento::

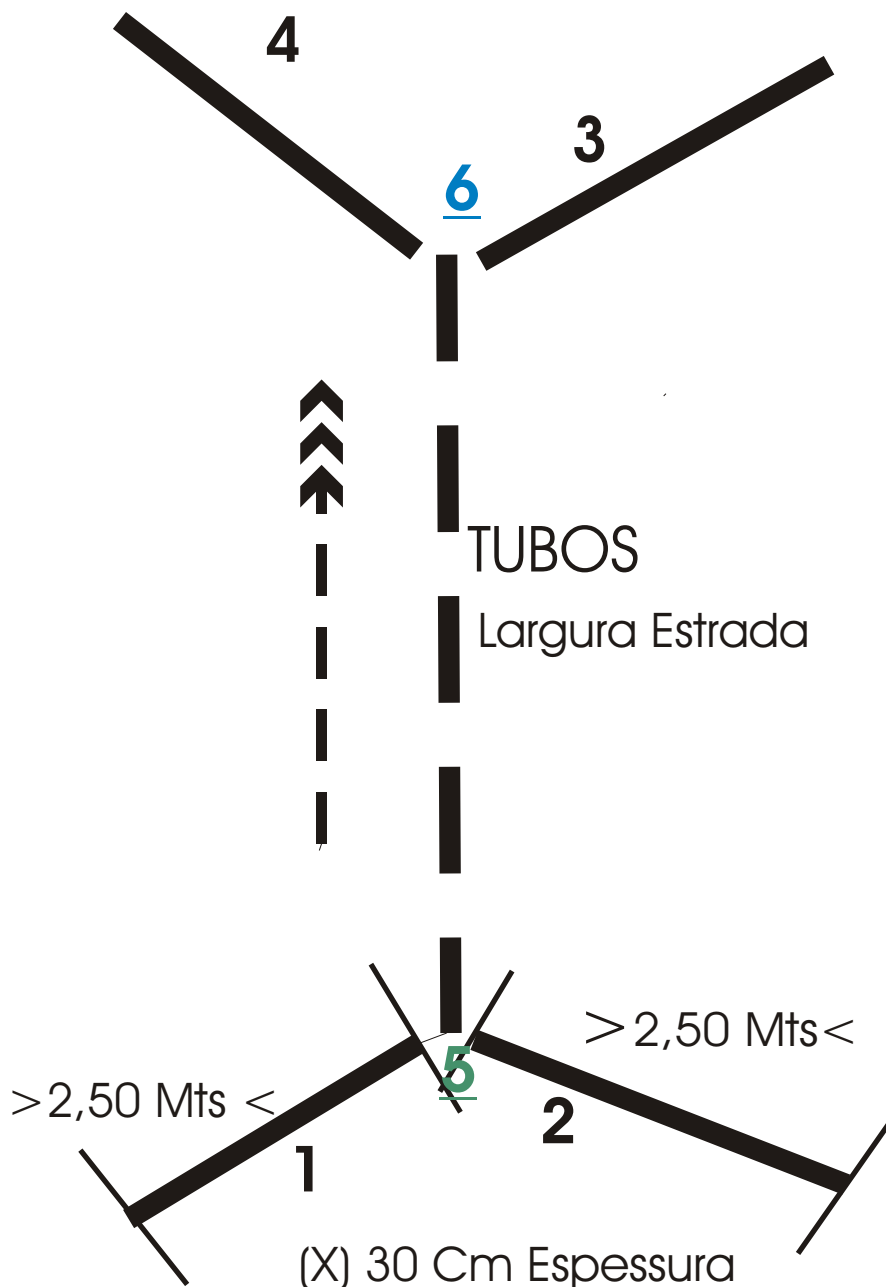

>> DOS CALCULOS PARA PAGAMENTO::

Será efetuado a "Cubagem" de Cada Cabeceira {{1, 2, 3 e 4}}

"" Larg.(x) Altura (x) Espessura "", ((+)) Metragem cúbica Acima dos Tubos ((5 e 6))

onde("" Larg.(x) Altura (x) Espessura "" a M3 Resultante de cada Cabeceira e na parte superior dos tubos:: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 (=) Total de M3 Executados (x) Valor Cotado para o M3...

##EXEMPLOS {{na Construção de Cabeceiras com as Dimensões Abaixo }}:

Cabeceira: 1 2 3 4 (+) 5 6

Comprim.	2,50	2,50	2,60	2,40	1,00	1,00
Altura	1,50	1,50	1,70	1,60	1,00	1,00
Expossur.....	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

TOTAL (M3):: 1,125 1.125 1.326 1.152 0,30 0,30 (=) 5.328 M3 (x) Vlr.Contrato